

Produkter för montering av keramiska plattor

- Primer
- Membran och tätskikt
- Fästmassor och fogmassor
- Spackel och lim
- Tillbehör

 **SCHÖNOX**[®]





Bild: Unidrain



| SCHÖNOX - en del av en världsomfattande kemikoncern |

SCHÖNOX är en del av Sika som är en världsomfattande koncern verksam inom kemiska specialprodukter för industri- och byggsektorn.

Redan 1891 grundades SCHÖNOX i Tyskland och har de senaste dryga 60 åren koncentrerat sin verksamhet inom cementbaserade produkter, framför allt inom avjämning och plattsättning. Under åren har en omfattande kompetens beträffande produkt- och användarteknologi byggts upp och sortimentet breddats och fördjupats.

1998 lanerades SCHÖNOX i Norden och har sedan dess blivit ett välkänt varumärke för kvalitativa produkter och genomtänkta konstruktionslösningar. I produktportföljen finns ett brett sortiment för golvavjämning samt tätning av våtrum, montering och fogning av keramiska plattor.

Bara de bästa komponenterna

Schönox motto är att genomgående använda de bästa komponenterna. Det gäller inte enbart råvaror. Forskning och utveckling har en central roll med mycket hög kompetens i välutrustade laboratorier. De senaste åren har mycket tid använts åt att bland annat utveckla produkter som är dammreducerade. Produktionen är modern för att med stor precision och säkerhet kunna producera högkvalitativa produkter.

Framgångsrikt koncept

Resultatet av vår inriktning har visat sig framgångsrikt då våra kunder kontinuerligt ger oss uppskattning för de högkvalitativa, innovativa, miljöanpassade och pålitliga produkterna. Därför kan vi stolt konstatera att efter de dryga 15 år som SCHÖNOX har funnits på den nordiska marknaden har vi en stark varumärkeskänneträgning och många nöjda professionella hantverkare som kunder.





| Ditt SCHÖNOX-team leder dig rätt |

Som kund hos oss får du tillgång till ett eget SCHÖNOX-team med säljare och tekniker som vägleder dig i sortimentet och ger dig konkreta tips om hur du kan använda våra produkter. Vår kundservice sitter också inne med mycket produktkunskap. De tar även hand om dina beställningar.

Tekniker som stöd

Våra tekniker, Teknisk Service, är speciellt uppskattade vid lite mer komplicerade konstruktioner – då du ställs inför nya utmaningar i form av udda underlag, nya materialval eller då du vill utvärdera SCHÖNOX-produkten i en större konstruktion. Ibland kan du komma en bra bit på vägen genom att konsultera våra tekniker via telefon. I andra fall kan det vara nödvändigt för dem att göra en besiktning på plats – allt för att matcha rätt produkt utifrån underlag, ytmaterial, klimat, relativ fuktighet, hållfasthet etc. Ibland kan det också vara nödvändigt att göra tester direkt på plats.

Fullservice vid reklamationer

Det kan vara tryggt att veta att ditt SCHÖNOX-team alltid finns till hands om det blir aktuellt med en reklamation. Säljaren gör en första bedömning. Vid mer komplicerade fall tar våra tekniker hand om ärendet. De gör då besiktningar på plats, tar prover och utreder det aktuella händelseförloppet utifrån vår samlade erfarenhet. I slutänden redovisar vi vårt resultat i ett besiktningssprotokoll – ett underlag som också används för framtida produktutveckling.

Utbildning & demonstrationer

Vi erbjuder olika former av utbildningar. Dels skräddarsydda kurser för större företag och kedjor, dels öppna kurser – dit alla är välkomna att anmäla sig. För att utveckla utbildningsverksamheten har vi ett nära samarbete med olika branschföreningar. När vi kommer med nya produkter står vi gärna som värd för morgonmöten eller andra typer av träffar ute på ditt företag.

Dokumentation – när du behöver den

Ett väl utfört arbete ska självklart dokumenteras efter konstens alla regler. På vår hemsida – www.schonox.se – hittar du all dokumentation du behöver: monteringsanvisningar, konstruktioner, produktinformation, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer etc.



Bild: Unidrain



Primer	6-7	
Membran och tätskikt	8-10	
Fästmassor	11-15	
Fogbruk och fogmassor	17-21	
Spackel	22-25	
Tillbehör	26	
Symbolförklaringar	27	





Åtgång: koncentrerad - ca 5 m²/kg
utspädd 1:3 - ca 20 m²/kg
Torktid: 10 min - 4 timmar



SCHÖNOX KH

Vattenbaserad, dispersionbaserad primer

SCHÖNOX KH är vattenbaserad vidhäftningsprimer för underlag innan användning av SCHÖNOX avjämningsmassor, handspackel, fästmassor och våtrum/tätsystem. För förbättrad vidhäftningsförmåga, mindre absorption, som skydd för gips och trä innan ytbehandling av cementbaserade produkter och som tillsats i slammor.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487878	4016447006327	1 kg	30 st
487663	4016447006334	5 kg	90 st
483197	4016447010614	10 kg	60 st



Åtgång: ca 100 g/m²
Torktid: 10 min - 4 timmar



SCHÖNOX KH FIX

Mycket snabb färdigblandad primer

SCHÖNOX KH FIX är en lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer som är klar för användning. Minskar sugförmågan i underlag och ökar vidhäftningen. Speciellt framtagen för gips och träunderlag. Snabb torktid.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
506974	4016447024864	1 kg	30 st
483277	4016447016609	5 kg	90 st



Åtgång: ca 100-150 g/m²
Torktid: ca 30 min - 3 timmar



SCHÖNOX SHP

Vattenbaserad färdigblandad special primer

SCHÖNOX SHP är en vidhäftningsprimer för släta, täta, glatta och ej sugande ytor innan användning av SCHÖNOX avjämningsmassor, spackel, fästmassor för keramik och våtrum-/tätsystem. T ex keramisk beläggning, natursten, stålslipad, kompakt och högalkalisk betong, rostskyddsbehandlad metall, terrazzo och hård asfaltsbeläggning med bra vidhäftning mot underlaget. Även till för gammal ytbeläggning (inte polyolefin eller PU) av vinyl, gummi, linoleum, epoxyfärg/massa. Vid användning utomhus eller i våtrum ska SCHÖNOX SHP ytbeläggas med rekommenderat SCHÖNOX tätskiktssystem.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
485532	4016447010638	5 kg	72 st



Åtgång: ca 200-350 g/m²
Torktid: ca 24 timmar



SCHÖNOX EG

Lösningsmedelsfri epoxihartsprimer

SCHÖNOX EG förbättrar vidhäftningen på diverse svåra underlag såsom metall, epoxi-underlag, gjutasfalt, keramiska plattor och natursten. Den rekommenderas främst då ytan kommer vara under konstant påverkan av vatten, både inom- och utomhus. SCHÖNOX EG består av 1 kg harts (komponent A) och 2 kg härdare (komponent B), dessa ska blandas noggrant med maskinvisp. All primer ska blandas. Studera produktinformationen noga och observera hanteringsföreskrifterna enligt Arbetsmiljöverket 2012:4.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
483494	4016447004217	3,5 kg	45 st



Rekommendationer för primning

Underlag	Blandningsförhållande	SCHÖNOX KH	SCHÖNOX KH FIX	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX EG
Betong	Se respektive produkt	1:3 - 1:5	Färdigblandad		
Slipsats/spacklad betong	Se respektive produkt	1:5	Färdigblandad		
Våtrumsskivor	Se respektive produkt	1:1*	Färdigblandad		
Gips/anhydrit massor	Se respektive produkt	1:1	Färdigblandad		
Metall/stålplåt	Se respektive produkt			Färdigblandad	Blanda hela fp
Gjutasfalt	Se respektive produkt	1:3			
Keramiska plattor, Terazzo	Se respektive produkt			Färdigblandad	Blanda hela fp
Träfiber plattor, golvspånskivor	Se respektive produkt	1:1	Färdigblandad		
Brädgol (homogena) fast förankrade	Se respektive produkt	1:1	Färdigblandad		
Epoxigolvfärg (massa)	Se respektive produkt			Färdigblandad	
Hård asfaltsbeläggning	Se respektive produkt	1:3		Färdigblandad	
Limrester **	Se respektive produkt	1:3	Färdigblandad		
Lättbetong	Se respektive produkt	1:3, starkt sugande applicera 2 ggr	Färdigblandad		
Utomhus	Se respektive produkt	Vidhäftningsslamma			

* Se skivleverantörens anvisning.
** Avjämnas endast med gipsbaserad avjämningsmassa.

Bästa val
Möjligt
Inte möjligt

Blandningsförhållanden

Anledning till primning

Reducera sug. OBS! Spackla inom 4 timmar.
Förbättra vidhäftning
Fuktskydda underlaget (t ex gips) *
Vidhäftningsslamma
Vidhäftning mot täta underlag och epoxi
Epoxiprimning
Isolera byggrestfukt

Primer	Vatten	Spackel, 25 kg
SCHÖNOX KH 1 del	5 del	Inget
SCHÖNOX KH 1 del	3 del	Inget
SCHÖNOX KH 1 del	1 del	Inget
SCHÖNOX KH 2 KG SCHÖNOX KH 2 KG SCHÖNOX KH 2 KG SCHÖNOX KH 2 KG SCHÖNOX KH 1,5 KG	4,75 liter 6 liter 6 liter 6 liter 1,5 liter	SCHÖNOX PL SCHÖNOX PL PLUS SCHÖNOX TX SCHÖNOX TXF SCHÖNOX SEB PLUS
SCHÖNOX SHP	Inget, färdigblandad	Inget, färdigblandad
SCHÖNOX EG 1+2,5 kg	Inget	Inget
SCHÖNOX SDG	Inget, färdigblandad	Inget, färdigblandad

* Fuktskydda innebär, undvika direkt absorption.
OBS! Efter primning ska ytan spacklas inom max 36 timmar.

SCHÖNOX SPR

Rollbar ångspärr - System SCHÖNOX Rollat 2

För ångtätning av våtrum i bostäder och dylikt. Ingår i våtrumssystem SCHÖNOX Rollat 2. Används tillsammans med SCHÖNOX HA och övriga produkter i WetStop konceptet för att ge en godkänd konstruktion enligt BBV. Appliceras med rekommenderad WetStop roller eller Anza Elon. Studera SCHÖNOX monteringsanvisning för Rollat och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.



Åtgång: tot 0,25 kg/m²
Torktid: 1 skikt - ca 30 min
≥ 2 skikt - ca 2 tim
Beläggningsbar: vid helt torr



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487743	7311980136799	6,25 kg	90 st
483506	7311980136805	12,5 kg	40 st

SCHÖNOX WSF

Tätskiktsfolie för ång- och vattentätning - System SCHÖNOX Folie 1 och 2

En ång- och vattentät folie för tätning av våtrum. Extra lämplig för skivmaterial, träbjälklag samt utrymmen med stor vattenbelastning så som balkong, storkök etc. Monteras med SCHÖNOX WSA, HA eller iFIX tillsammans med WetStop tätningar. Systemen uppfyller branschkrav och är BBV godkänt. Studera SCHÖNOX monteringsanvisning för Folie och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.



Tjocklek: 0,5 mm
Beläggningsbar: beroende på produkt som använts vid montering



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
517443	7612895312279	1 m x 5 m	96/pall
517444	7612895312286	1 m x 30 m	34/pall

SCHÖNOX HA

Flytande gummemembran - System SCHÖNOX Rollat 1 och 2

För fuktspärning av våtrum i bostäder och dylikt. Ingår i våtrumssystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2 och kan användas för att montera SCHÖNOX WSF folie. Välj anpassat tätningssystem beroende på underlaget. Systemen uppfyller branschkrav och är BBV godkänt. SCHÖNOX HA används tillsammans med antingen SCHÖNOX KH eller SPR samt anpassade WetStop tätningar, se nästa sida. Studera SCHÖNOX monteringsanvisningar för Rollat respektive Folie och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.



Åtgång: 1-1,35 kg/m²
Torktid: 1 skikt - ca 2 tim
≥ 2 skikt - ca 6 tim
Beläggningsbar: vid helt torr




Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487633	4016447019853	7 kg	96 st
487634	4016447006365	16 kg	40 st
487635	4016447007010	22 kg	30 st

WetStop tätningar

Tillbehör för system SCHÖNOX Rollat 1 och 2 samt Folie 1 och 2

Använd det för utrymmet och valt tätningssystem rätt anpassade tätningar och följ SCHÖNOX monteringsanvisning för Rollat eller Folie. Ej självhäftande tätningar bakas in i den för systemet rekommenderad produkt.

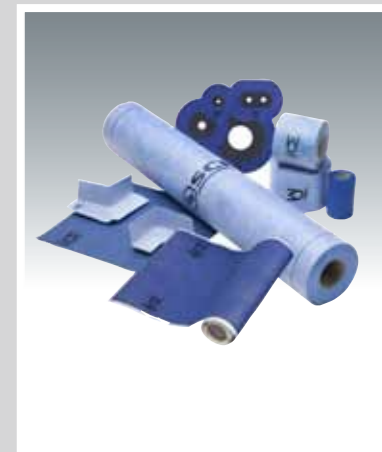

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Storlek
Vinkelband och Tätband				
Vinkelband 15 m	494542	7311980129487	10 st	100 mm x 15 m
Vinkelband 50 m	494538	7311980129494	5 st	100 mm x 50 m
WetStop Tätband SH, självhäftande	494531	7311980136386	10 st	120 mm x 15 m
WetStop Tätband SH, självhäftande	494532	7311980136393	4 st	120 mm x 30 m
WetStop Tätband KL	517445	7612895312293	10 st	110 mm x 15 m
WetStop Tätband KL	517446	7612895312415	4 st	110 mm x 30 m
Tätband Butyl, självhäftande	494534	7311980138953	4 st	100 mm x 20 m
Manschetter				
WetStop MG Brunnsmanschett	507028	7311980128626	25 st	370 x 370 mm
Brunnsmanschett MG-L	494577	7311980137734	4 st	250 x 1500 mm
WetStop MP Rörmanschett	494581	7311980136645	20 st	10-24 mm Ø hål
WetStop MP Rörmanschett	494582	7311980136652	20 st	32-60 mm Ø hål
WetStop MP Rörmanschett	494583	7311980136669	20 st	70-125 mm Ø hål
WetStop MP Rörmanschett dubbel	494585	7311980139592	20 st	2 x 20-32 mm Ø hål
Hörnor				
WetStop PC-L Innerhörn	494600	7311980141373	100 st	240 mm
WetStop PC-EL Ytterhörn	494601	7311980141380	100 st	240 mm
Tillbehör				
WetStop L Rollerset	494586	7311980136898	1 st	Används till SCHÖNOX SPR
WetStop Gnidde	494462	7311980104040	1 st	Används till SCHÖNOX WSF


SCHÖNOX iFIX

För montering och förslutningar av folie och WetStop tätningar - System SCHÖNOX Folie 1

Snabbt 2-komponents cementbaserat lim som kan användas till all form av montering och tätning av SCHÖNOX WSF folie och WetStop tätningar. Ingår i våtrumssystemet SCHÖNOX Folie 1. Den är dammreducerad och kan användas både inne och ute. Studera SCHÖNOX monteringsanvisning för Folie och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.



Åtgång: ca 1,0 kg/m²
Gångbar från ca 1 tim
Beläggningsbar: från ca 3 tim



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
525976	7612895331423	Set i hink 7,8 kg	32 st
525108	7612895327730	Set i kartong 2,35 kg	48 st

SCHÖNOX WSA

Specialanpassat lim för montering av folie - System SCHÖNOX Folie 2

Det speciellt utvecklade och anpassade limmet har bra initialt hugg, lång öppentid och snabb bindningstid mot SCHÖNOX WSF. Fungerar för både sugande och icke sugande underlag, både vägg och golv och passar även för golvvärme. Studera SCHÖNOX monteringsanvisning för Folie och produktinformationen, för rätt montering av hela SCHÖNOX våtrumssystem.



Åtgång: ca 0,3 kg/m²
Gångbar från ca 2 tim
Beläggningsbar: från ca 4 tim



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487787	7311980136690	6 kg	90 st
487790	7311980136706	12 kg	40 st

WetStop Foil Seal

Lätt-applikerat lim för limning av överlapp av SCHÖNOX WSF folie och tätningar

1-komponents självhärmande lim som används för att limma/försluta SCHÖNOX WSF folie och de olika WetStop tätningarna. Även för att limma SCHÖNOX WSF folie mot brunnsmanschetterna. Mycket lätt att applicera.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
495519	7311980141502	300 ml	100/pall



Membran och tätskikt

SCHÖNOX 1K DS Premium

Dammreducerat membran för massiva konstruktioner

Används som vattenspärri av bassänger, balkonger, terrasser och duschutrymmen i offentlig miljö. Vid massiva konstruktioner för inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX 1K DS Premium är 1-komponent, elastisk och fyller ut sprickor i underlaget. Kombinera produkten med anpassade tillbehör, rörmanschetter, tätband och brunsmanschetter.



Åtgång: ca 2,6 kg/m²
Beläggningsbar: Vägg - ca 2 tim
Golv - ca 4 tim



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487847	4016447022099	18 kg	48 st

Tillbehör 1K DS Premium

Tillbehör för tätning med SCHÖNOX 1K-DS Premium

Använd det för utrymmet rätt anpassade tätningar och följ monteringsanvisningen för SCHÖNOX 1K DS Premium. Tätningarna bakas in i produkterna.

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Storlek
Vinkelband ST	485887	4016447019181	1 st	120 mm x 10 m
Vinkelband ST	485888	4016447019198	1 st	120 mm x 50 m
Brunsmanschett ST-FC	483539	4016447019259	1 st	425 x 425 mm
WetStop MP Rörmansch.	494581	7311980136645	20 st	10-24 mm Ø hål
WetStop MP Rörmansch.	494582	7311980136652	20 st	32-60 mm Ø hål
WetStop MP Rörmansch.	494583	7311980136669	20 st	70-125 mm Ø hål
WetStop MP Rörmansch.	494585	7311980139592	20 st	2 x 20-32 mm



SCHÖNOX Q12

Dammreducerad extremt flexibel och deformationsupptagande fästmassa

SCHÖNOX 12 är en mycket flexibel, fiberförstärkt fästmassa. Innehåller lättfiller och är dammreducerad. Speciellt framtagen för nygjuten betong, underlag där krymp eller rörelser kan förekomma, skivmaterial som är deformationsupptagande och underlag som är utsatta för vibrationer. Både för inomhus- och utomhusbruk. Kan även användas för avjämning upp till 5 mm. EN 12004 klass - C2 TE S2.



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
523442	7612895319971	15 kg	64/pall



Fästmassor



Åtgång (8 mm-kam): från 2,2 kg/m²
Skinntid: ca 30 minuter
Gång- & fogbar: efter ca 24 timmar

SCHÖNOX Q9 W

Snabb vit cementbaserad flexibel fästmassa

SCHÖNOX Q9 W är en snabb vit fästmassa för montering av färg- och deformationskänslig natursten, vanlig natursten. Rekommenderas även till montering av ej kalibrerad natursten och andra färgkänsliga plattor. EN 12004 klass - C2 FTE S1.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
488269 509395	4016447020583 4016447024949	4 x 5 kg 15 kg	50/pall 64/pall



Åtgång (8 mm-kam): från 3,0 kg/m²
Skinntid: ca 30 minuter
Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar

SCHÖNOX EP Drain

Epoxibunden tunnbadstränering för balkonger och terrasser

För dränering av balkonger och terrasser med keramik eller natursten som utsätts för väderpåverkan. SCHÖNOX EP Drain dränerar och förhindrar stående vatten och vattensamlingar och motverkar utfällningar och sprucken keramik på grund av frostsprängning. Ingår i SCHÖNOX BALTERRA®-system. För utomhusbruk. Följ monteringsanvisning och produktinformation för rätt utfört arbete. Observera hanteringsföreskrifterna och följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18.



Skikt: min 8 mm
Åtgång: ca 10 kg/m²/8 mm
Gångbar: ca 16 tim
Beläggningsbar: ca 24 tim



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
483578	4016447020309	1,0 + 0,5 kg	133 st

SCHÖNOX Q8

Dammreducerad fästmassa med extra låg åtgång - med återvunna råvaror

Krämig, dammreducerad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Mycket låg åtgång. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 15 mm. Innehåller 50% återvunna råvaror. EN 12004 klass - C2 TE S1.



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
491612	4016447023737	15 kg	64/pall




Åtgång (8 mm-kam): ca 1,6 kg/m²
Skinntid: ca 30 minuter
Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar

SCHÖNOX EP Drain tillbehör

Tillbehör för att få rätt dränerande egenskaper med SCHÖNOX EP Drain

- Monokorn är en sand 2-3 mm som blandas med SCHÖNOX EP Drain, för att skapa en tunnbadstränering.
- SCHÖNOX EP Drain Rättskiva har ställbara ben och är anpassad för utläggning av tunnbadsträneringen EP Drain.
- SCHÖNOX Edgestrip är en skumlist som monteras in mot fasaden innan avjämning, tätning och montering av SCHÖNOX EP Drain.

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning
Monokorn	483507	4016447013905	25 kg
Rättskiva	488436	4016447014049	1 st
Edgestrip	488435	4016447010928	10 mm x 10 m

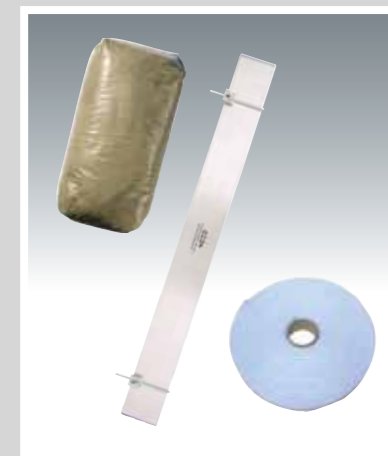

SCHÖNOX Q6

Dammreducerad flexibel fästmassa med lättfiller

Dryg, dammreducerad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Innehåller lättfiller. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 25 mm. EN 12004 klass - C2 TE S1.



Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
493363 509299 491440	4016447024253 4016447024925 4016447024178	4 x 4 kg 15 kg 25 kg	50/pall 64/pall 42/pall



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,4 kg/m²
Skinntid: ca 30 minuter
Gång- & fogbar: efter ca 12 timmar



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,4 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 12 timmar



SCHÖNOX Q6 W



Vit dammreducerad flexibel fästmassa med lättfiller

Dryg, vit, dammreducerad och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Innehåller lättfiller. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 25 mm. **EN 12004 klass - C2 TE S1.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
509298	4016447024932	15 kg	64 st



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,1 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar



SCHÖNOX PFK PLUS



Dammreducerad och flexibel fästmassa med lättfiller

SCHÖNOX PFK PLUS är en dammreducerad, mycket dryg och flexibel fästmassa för montering av keramiska plattor, mosaik och konstgjorda stenplattor (dock inte marmor) och keramik på keramik (inomhus). Passar även till värmegolv. Kan användas både inom- och utomhus. PFK PLUS räcker längre än övriga SCHÖNOX fästmassor tack vare lättfiller teknologi. **EN 12004 klass - C2 TE S1.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
485408	4016447012335	15 kg	64 kg



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,5 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar



SCHÖNOX Q4 RAPID



Snabb dammreducerad fästmassa med lättfiller

Dammreducerad snabbhårdande fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg och golv. Låg åtgång. Alla typer av keramiska beläggningar. Natursten som är okänslig för missfärgning. För skiktjocklekar upp till 10 mm. **EN 12004 klass - C2 TFE S1.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
509490	4016447024956	15 kg	64 st

SCHÖNOX TLX

Färdigblandat kakellim

SCHÖNOX TLX är en färdigblandad fästmassa för montering av keramik, mosaik och liknande på vägg både i torra och våta utrymmen. Endast för inomhusbruk. SCHÖNOX TLX kan användas på i stort sett alla typer av underlag t ex betong, puts, gips, byggnadsskivor och liknande. **EN 12004 klass - D2 TE.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
487582 487584	4016447023249 4016447022990	7 kg 14 kg	90/pall 44/pall



Åtgång (8 mm-kam): ca 3,2 kg/m²
 Skinntid: ca 40 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 24 timmar




Åtgång (8 mm-kam): ca 2,6 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar



SCHÖNOX Q4

Cementbaserad flexibel fästmassa

För läggning av alla slags keramiska plattor, natursten okänslig för missfärgning. Lämplig på golvvärmsystem, i våtutrymmen och i simbassänger. För golv och vägg, inom- och utomhus i skiktjocklekar från 1 till 10 mm.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
529508	7612895346267	25 kg	42 st

SCHÖNOX TT S8




Dammreducerat flytfix med lättfiller

SCHÖNOX TT S8 är en flytande fästmassa för montering av keramik på golv. Har utvecklats med den nya dammreducerande tekniken vilket gör att det blir ca 90% mindre damm vid tillblandning. Det gör den extra lämplig att använda vid renovering i offentlig miljö, där verksamhet pågår. Är extra dryg p g a lättfiller. Ersätter montering med dubbelstrykning eftersom den flytande konsistensen ger 100% täckning under plattorna. Extra bra i offentlig miljö eftersom den tål hög belastning.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
483298	4016447018634	25 kg	42/pall



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,3 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 16 timmar




Åtgång (8 mm-kam): ca 2,9 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 24 timmar



SCHÖNOX Q2 W



Vit dammreducerad standardfästmassa

Cementbaserad fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg och golv. För skiktjocklekar upp till 10 mm. **EN 12004 klass - C2 TE.**

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
509410	4016447024918	15 kg	64 st

SCHÖNOX TT S8 RAPID




Dammreducerat snabbt flytfix med lättfiller

SCHÖNOX TT S8 Rapid är en flytande fästmassa för montering av keramik på golv. Har utvecklats med den nya dammreducerande tekniken vilket gör att det blir ca 90% mindre damm vid tillblandning. Det gör den extra lämplig att använda vid renovering i offentlig miljö, där verksamhet pågår. Är extra dryg p g a lättfiller. Ersätter montering med dubbelstrykning eftersom den flytande konsistensen ger 100% täckning under plattorna. Extra bra i offentlig miljö eftersom den tål hög belastning.

Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
483373	4016447020729	25 kg	42/pall



Åtgång (8 mm-kam): ca 2,3 kg/m²
 Skinntid: ca 30 minuter
 Gång- & fogbar: efter ca 3 timmar



Klassificering av fästmassor

Standard enligt EN 12004

C1	Cementbaserad, vidhäftning $\geq 0,5$ N/mm ²
C2	Cementbaserad, vidhäftning ≥ 1 N/mm ²
D1	Dispersion, normal
D2	Dispersion, förstärkt
T	Hängfix
F	Snabbhärdande
E	Extra lång öppentid, >30 min
S1	Deformationsupptagning, $\geq 2,5$ mm (på 200 mm).
S2	Deformationsupptagning, $\geq 5,0$ mm (på 200 mm).

Val av produkt

Användningsområde	Q12	Q9 W	Q8	Q6	Q6 W	Q4 RAPID	Q4	Q2 W	PFK PLUS	TLX*	TT S8	TT S8 RAPID
Inom- och utomhusbruk											1	1
Värmegolv											1	1
Torra utrymmen										2	1	1
Våta utrymmen (bostadsmiljö)										2	1	1
Våta utrymmen (offentlig miljö)											1	1
Granitkeramik										2	1	1
Snabb fogning												1
Simbassänger												
Keramik på keramik (inomhus)										2	1	1
Färgkänsliga plattor (ljus marmor och liknande) samt deformationskänsliga plattor		3				3						

* Platta eller underlag ska vara absorberande.

- Endast golv
- Endast vägg
- Gäller främst kalksten och andra känsliga stensorter.

Bästa val
Möjlig
Inte möjlig

Åtgångstabell för våra fästmassor

På hemsidan är det lätt att beräkna åtgång. Testa!

Fästmassa	Åtgång kg/m ² (ca värden)		
	6 mm tandning	8 mm tandning	10 mm tandning
SCHÖNOX Q12	1,7	2,2	2,7
SCHÖNOX Q9 W	2,1	2,5	2,9
SCHÖNOX Q8	1,3	1,6	2,0
SCHÖNOX Q6	1,9	2,4	2,8
SCHÖNOX Q6 W	1,9	2,4	2,8
SCHÖNOX Q4 RAPID	2,0	2,5	3,0
SCHÖNOX Q2 W	2,4	2,9	3,4
SCHÖNOX PFK PLUS	1,7	2,1	2,4
SCHÖNOX TLX	2,5	3,2	3,9
SCHÖNOX TT S8	2,0	2,3	2,6
SCHÖNOX TT S8 RAPID	2,0	2,3	2,6

Rekommendationer fästmassor

Bästa val
Möjlig
Inte möjlig

- Följ aktuell Monteringsanvisning.
- Kontakta Teknisk Service, tel 08-621 79 00.
- Följ broschyr SCHÖNOX Balterra.
- Utän primer, under förutsättning att underlaget är bra.
- Primning med SCHÖNOX EG (epoxi) eller SCHÖNOX SHP.
- Avjämna alltid innan platsättning.
- Platta eller underlag ska vara absorberande.

Underlag	Förutsättningar	Förberedelser	Vid våtrum	SCHÖNOX Q12	SCHÖNOX Q9 W	SCHÖNOX Q8	SCHÖNOX Q6	SCHÖNOX Q6 W	SCHÖNOX Q4 RAPID	SCHÖNOX Q4	SCHÖNOX Q2 W	SCHÖNOX TLX	Kakel- lim	Flytfix	Epoxi	
Inomhus väggar																
Tegel	Bredspacklad yta med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:5).	A										G			
Murbruk/ puts	Ett lager på min. 10 mm. Se AMAHus 08, Ytstruktur.		A										G			
Våtrums-/ alternativa skivor	Följ skivleverantörens anvisningar.		A										G			
Gipsbaserat spackel	Starkt sugande, var noggrann med primning.	Prima med SCHÖNOX KH (1:1)	A										G			
Keramiska plat- tor	Plattorna ska ha god vidhäftning mot underlaget. I våtrum, beakta dubbla tätskikt.	Tvätta noggrant med fettlösende rengöringsmedel. Kontrollera vidhäftning. Prima med SCHÖNOX SHP. Finns tätskikt, slätstryk med fästmassa.	A										G			
Färg	Bör normalt avlägsnas.	Säkerställ vidhäftning av eventuellt kvarvarande färg. Prima med SCHÖNOX SHP.	A										G			
Betong yngre än 3 månader	Vid behov finspacklad med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:3).	A													
Betong äldre än 3 månader	Vid behov finspacklad med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:3).	A										G			
Lättbetong	Bredspacklad yta med lämplig SCHÖNOX produkt (SCHÖNOX PL, PL PLUS, RR, EF, FS).	Prima med SCHÖNOX KH (1:5). Applicera 2 ggr.	A										G			
Stål (andra met- aller kontakta Teknisk Service)		Ta bort rost, fett och löst sittande föremål. Ytan ska rostskyddas med lämplig rostskyddsprodukt innan monteringen påbörjas. Prima med SHP.	A	E	E	E	E	E	E	E	E					
Spånskivor	Endast torra utrymmen.	Behöver normalt inte primas.											G			
Inomhus golv																
Betong eller prefabricerade betongelement	Uttorkad, minst 3 månader gammal och avjämnd med lämplig SCHÖNOX produkt.	Prima med SCHÖNOX KH (1:3).	A													
Slipsats eller på- läggsgjutning	Avjämnd med lämplig SCHÖNOX produkt.	Prima med SCHÖNOX KH (1:5).	A													
Torra utrymmen - golvspackel/ Övriga utrymmen - våtrums-/alternativa skivor.	Limnade med SCHÖNOX FS och skruvade mot underlaget enligt arbetsbeskrivning på www.schonox.se.	Torra utrymmen - prima ytan med SCHÖNOX KH (1:1). Övriga utrymmen - följ leverantörens anvisningar.	A	D												
Gipsbaserat spackel	Starkt sugande, var noggrann med primning.	Prima med SCHÖNOX KH (1:1).	A													
Golvvärme	Avjämnd med lämplig SCHÖNOX produkt.		A													
Asfaltmassa	Lösa ytskikt avlägsnas mekaniskt. Avjämnd med lämplig SCHÖNOX-produkt (SCHÖNOX AST, AP, APF).	Prima med SCHÖNOX SHP.	A													
Keramiska plat- tor	Plattorna ska ha god vidhäftning mot underlaget.	Tvätta noggrant med fettlösende rengöringsmedel. Prima med SCHÖNOX SHP.	B										D		D	
Färg	Bör normalt avlägsnas.	Säkerställ vidhäftning av eventuellt kvarvarande färg. Prima med SCHÖNOX SHP.	A													
Epoxifärg eller massa	Ska ha god vidhäftning mot underlaget.	Prima med SCHÖNOX EG (observera arbetsföreskrifterna) eller SCHÖNOX SHP.	A	D			E	E	E	E				E	E	D
Stål (Andra met- aller kontakta Teknisk Service)		Ta bort rost, fett och löst sittande föremål. Ytan ska rostskyddas med lämplig rostskyddsprodukt. Prima med SCHÖNOX SHP.	B	D			E							E	E	D
Spånskivor	Se AMAHus 11 avseende konstruktion, samt följ arbetsbeskrivning på www.schonox.se.	Avjämna med SCHÖNOX CLS/TX/TXF/APF/AST enligt separat arbetsbeskrivning.	A	D	F	F	F	F	F	F	F			F	F	
Brädgolv	Fast förankrade och avjämnd med SCHÖNOX APF.	Bekläd ytan med våtrums-/alternativa skivor eller avjämna med SCHÖNOX produkt.	A													
Homogen PVC och liknande	Bör normalt avlägsnas, kan under vissa förutsättningar (GVK) utgöra tätskikt under tunnslagsläggning av keramik.	Rengör noggrant med grovrent. Slipa/rugga ytan med slippapper innan monteringen.	B													
Gamla golvbe- läggningar eller limrester	Avlägsnas eller avjämns med SCHÖNOX AST, AP, APF. Känsliga limrester ska tas bort.	Prima gipsbaserat spackel med SCHÖNOX KH (1:1).	A	D												
Utomhus																
Permanent vattenfyllning	Simbassänger.	Kontakta Teknisk Service 08-621 7900.														
Balkonger, teras- ser och liknande	Uttorkad, normalt minst 3 månader gammal och avjämnd med lämplig SCHÖNOX produkt.	Kontrollera fall och täta efter konstruktion, se broschyr SCHÖNOX Balterra.	C	D												

SCHÖNOX UF PREMIUM



Dammreducerat fogbruk för alla typer av plattor och natursten.

SCHÖNOX UF Premium är ett cementbaserat fogbruk för fogning av keramiska plattor såsom kakel, klinker, mosaik och natursten på väggar och golv. Avsedd för fogbredd mellan 1-12 mm, både inom- och utomhus. Rekommenderas även för fogning av balkonger och terrasser, fasader och simbassänger.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	485803	4016447020880	4 x 5 kg	36 st
White	485840	4016447020378	1 x 15 kg	60 st
Silver grey	485827	4016447020903	4 x 5 kg	36 st
Silver grey	485855	4016447020385	1 x 15 kg	60 st
Manhattan	485816	4016447020927	4 x 5 kg	36 st
Manhattan	484453	4016447020392	1 x 15 kg	60 st
Grey	485832	4016447020941	4 x 5 kg	36 st
Grey	484454	4016447020408	1 x 15 kg	60 st
Dark grey	485836	4016447020965	4 x 5 kg	36 st
Dark grey	485846	4016447020415	1 x 15 kg	60 st
Antracite	485562	4016447020989	4 x 5 kg	36 st
Antracite	485853	4016447020422	1 x 15 kg	60 st
Bahama beige	485801	4016447021009	4 x 5 kg	36 st
Brown	485806	4016447021047	4 x 5 kg	36 st
Jasmine	485808	4016447023348	4 x 5 kg	Beställningsvara
Pergamon	485852	4016447023362	4 x 5 kg	Beställningsvara
Sandstone	485862	4016447023386	4 x 5 kg	Beställningsvara
Sand grey	485850	4016447023423	4 x 5 kg	Beställningsvara
Bali brown	485859	4016447023492	4 x 5 kg	Beställningsvara



Åtgång: ca 0,3-3,5 kg/m²
Fogbredd: 1-12 mm
Gångbar: efter ca 6 timmar



SCHÖNOX SB FLEX

Fogbruk med grov/rustik ytstruktur

SCHÖNOX SB FLEX är ett fogbruk med vattenavvisande effekt för fogbredder mellan 2 och 20 mm. Inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX SB FLEX rekommenderas till fogning av de flesta keramiktyper men är mest lämplig vid fogning av icke sugande kakel-, klinker och keramikplattor, där rustik fog önskas. OBS! Ej till simbassänger.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	485529	4016447006877	4 x 5 kg	50 st
Grey	485527	4016447023133	1 x 15 kg	64 st
Silver grey	485531	4016447006907	4 x 5 kg	50 st
Silver grey	485526	4016447023164	1 x 15 kg	64 st
Dark grey	485530	4016447006938	4 x 5 kg	50 st
Dark grey	485528	4016447023157	1 x 15 kg	64 st
Anthracite	485524	4016447023140	1 x 15 kg	64 st



Åtgång: ca 0,4-4,0 kg/m²
Fogbredd: 2-20 mm
Gångbar: efter ca 12 timmar



SCHÖNOX SU


Snabbt flytande fogbruk

SCHÖNOX SU är ett fogbruk med flytande konsistens för fogbredder mellan 3 och 15 mm. För inom- och utomhusbruk samt till värmegolv. Lämplig att använda till ytor med hårt slitage, lättapplicerat, bästa fogval till granitkeramik och andra hårda/täta plattor. SCHÖNOX SU kan användas i simbassänger och på hårt trafikerade ytor där mekanisk nötning kan förekomma.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Grey	485539	4016447009465	4 x 5 kg	50 st
Grey	483610	4016447023072	1 x 15 kg	64 st
Silver grey	483615	4016447009496	4 x 5 kg	50 st
Silver grey	485536	4016447023102	1 x 15 kg	64 st
Anthracite	483616	4016447009397	4 x 5 kg	50 st
Anthracite	483617	4016447023089	1 x 15 kg	64 st
Dark grey	483613	4016447009434	4 x 5 kg	50 st
Dark grey	483614	4016447023096	1 x 15 kg	64 st



Åtgång: ca 0,5-3,5 kg/m²
Fogbredd: 3-15 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar



SCHÖNOX TD


Fogbruk med extra lång öppentid

SCHÖNOX TD är ett cementbaserat vatten- och smutsavvisande fogbruk med extra lång öppentid. För fogbredder mellan 1 och 6 mm. Främst för sugande kakelplattor. Vid täta plattor, ex granitkeramik, ska fogen vara max 3 mm. Endast inomhus.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Silver grey	487849	4016447017590	15 kg	64 st



Åtgång: ca 0,3 - 2,0 kg/m²
Fogbredd: 1-6 mm
Gångbar: efter ca 12 timmar



SCHÖNOX XR


Fogbruk resistent mot kemikalier

SCHÖNOX XR är ett fogbruk som ger en vattenavvisande, flexibel och mycket motståndskraftig fog för fogbredder mellan 2 och 20 mm. Inomhus- och utomhusbruk. Är speciellt utvecklad för fogning i offentlig- och industriell miljö där fogen blir utsatt för stor kemisk- och mekanisk belastning. Så som storkök, simbassänger, diverse produktionsanläggningar, tvätthallar och liknande. Den tål högtryckstvätt och är resistent mot sura rengöringsprodukter (ej under pH 3). OBS! Notera blandningsförhållandet.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	484456	4016447011277	25 kg	42 st
Grey	484457	4016447011284	25 kg	42 st
Dark grey	487879	4016447010713	25 kg	42 st



Åtgång: ca 0,5-3,0 kg/m²
Fogbredd: 2-20 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar



SCHÖNOX WD FLEX


Fogbruk med fin ytstruktur

SCHÖNOX WD Flex är ett fogbruk med vattenavvisande effekt för fogbredder mellan 1 och 6 mm. Inom- och utomhusbruk. Rekommenderas till fogning av de flesta keramiktyper men är mest lämplig vid fogning av vanliga sugande kakel- och keramikplattor. Vid täta plattor, ex granitkeramik, ska fogen vara max 3 mm. Annars tvättas den ur och/eller sjunker. OBS! Ej till simbassänger.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	485747	4016447009120	4 x 5 kg	50 st
White	485563	4016447023034	1 x 15 kg	64 st
Grey	485776	4016447009182	4 x 5 kg	50 st
Grey	485739	4016447023027	15 kg	64 st
Silver grey	485770	4016447009151	4 x 5 kg	50 st
Silver grey	485738	4016447023041	15 kg	64 st



Åtgång: ca 0,3-0,8 kg/m²
Fogbredd: 1-6 mm
Gångbar: efter ca 12 timmar



SCHÖNOX CJ

Två komponents epoxitillsats till SCHÖNOX XR

SCHÖNOX CJ är speciellt framtagen för att ersätta vattnet i fogbruket SCHÖNOX XR för att göra den mer motståndskraftig mot kraftigt vattentvätt och tuffa kemiska miljöer. i privata och offentliga simbassänger, i offentliga kök och duschar, kemisk utsatta industrigolv, för mer information kontakta SCHÖNOX Teknisk service.

Produkt	Art.nr	EAN-kod	Förpackning
Komponent A	484697	4016447021276	2,5 l
Komponent B	484698	4016447021313	2,5 l




Åtgång: ca 0,5-3,0 kg/m²
Fogbredd: 2-20 mm
Gångbar: efter ca 3 timmar





Åtgång: ca 0,3 kg/m²
 Fogbredd: 1-10 mm
 Gångbar: efter ca 16 timmar



SCHÖNOX CF DESIGN

Fogbruk för riktigt tuff miljö

SCHÖNOX CF DESIGN är ett epoxibaserat fogbruk utrymmen där det ställs extra höga krav på fogen t ex i simbassänger, på hårt trafikerade ytor, storkök, laboratorier och liknande. Inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX CF DESIGN tål hög mekanisk belastning och är kemikalieresistent. Uppnår full kemikalieresistens efter 7 dygn. OBS! Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2012:4.


Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Transparent	484923	4016447023942	4 x 2,5 kg	Beställningsvara
White	484763	4016447023812	5 kg	Beställningsvara
Silver grey	484769	4016447023843	5 kg	60 st
Grey	484920	4016447023874	5 kg	60 st
Anthracite	484748	4016447023904	5 kg	Beställningsvara
Sandstone	484765	4016447023928	4 x 2,5 kg	Beställningsvara

SCHÖNOX MES

Våtrumssilikon speciellt framtagen för simbassäng

Fogmassan fungerar även för natursten. OBS! SCHÖNOX MES är en beställningsvara, vilket betyder ca en veckas leveranstid.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	488273	4016447017132	20 x 300 ml	1200 st
Manhattan	488280	4016447017170	20 x 300 ml	1200 st
Silver grey	488279	4016447017156	20 x 300 ml	1200 st
Sandstone	488274	4016447022570	20 x 300 ml	1200 st
Grey	488275	4016447017217	20 x 300 ml	1200 st
Anthracite	488277	4016447017248	20 x 300 ml	1200 st
Bahama beige	488276	4016447017194	20 x 300 ml	1200 st
Bali brown	488278	4016447018429	20 x 300 ml	1200 st



Åtgång: ca 8 m/300 ml vid 6 mm fogdjup
 Skinnbildning: ca 5 minuter
 Torktid: ca 3 mm/dygn



Åtgång: ca 10 m/300 ml vid 5 mm fogdjup
 Skinnbildning: ca 30 minuter
 Torktid: ca 3 mm/dygn



SCHÖNOX SMP

Övermålningsbar mjukfog med matt finish

Extra antimögelbehandlad fogmassa utan silikon. Lätt att rengöra, övermålningsbar och kulörbeständig vilket håller fogen snygg i många år. Perfekt för fogning av marmor och annan natursten, även för användning utomhus. Är beständig mot UV-ljus och har bra kemikaliebeständighet.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
White	480769	7311980138076	6x300 ml	200 st



Åtgång: ca 8 m/300 ml vid 6 mm fogdjup
 Skinnbildning: ca 20 minuter
 Torktid: ca 3 mm/dygn



SCHÖNOX ES

Ättiksyrehärdande våtrumssilikon

Produkten är speciellt anpassad för tätning och fyllning av fogar i rum utan ljusinsläpp och rum som är utsatta för hög fuktighet i t ex badrum, duschrum, kök, toaletter och liknande.

Färg	Art.nr	EAN-kod	Förpackning	Antal/pall
Transparent	494012	7311980141557	12 x 300 ml	100 st
White	493996	7311980139042	12 x 300 ml	100 st
Pergamon	493964	7311980141137	12 x 300 ml	100 st
Jasmine	493967	7311980141144	12 x 300 ml	100 st
Manhattan	495519	7311980141502	12 x 300 ml	100 st
Silver grey	493997	7311980139851	12 x 300 ml	100 st
Sandstone	493989	7311980141151	12 x 300 ml	100 st
Sand grey	493990	7311980141168	12 x 300 ml	100 st
Grey	494005	7311980141519	12 x 300 ml	100 st
Dark grey	494006	7311980141526	12 x 300 ml	100 st
Anthracite	494013	7311980141564	12 x 300 ml	100 st
Bahama beige	494001	7311980141175	12 x 300 ml	100 st
Brown	494008	7311980141533	12 x 300 ml	100 st
Bali brown	494009	7311980141540	12 x 300 ml	100 st



Kulörguide

Kulör	Väg- ledande färgprov	Fogbruk							Fogmassa		
		UF PREMIUM	WD FLEX	TD	SB FLEX	SU	XR	CF DESIGN	SMP	ES	MES
Transparent								X		X	
White		X	X						X	X	X
Pergamon		X								X	
Jasmine		X								X	
Silver grey		X	X	X	X	X		X		X	X
Grey		X	X		X	X	X	X		X	X
Manhattan		X								X	X
Sandstone		X						X		X	X
Sand grey		X								X	
Dark grey		X			X	X	X			X	
Anthracite		X			X	X		X		X	X
Bahama beige		X								X	X
Brown		X								X	
Bali brown		X								X	X

X = Produkten finns i den kulören
 * = Silikon i transparent och vitt kan gulna i mörka utrymmen och i kombination med vissa färger.

Val av fogbruk

SCHÖNOX	UF PREMIUM	WD FLEX och TD	SU och XR	SB FLEX
Natursten, t ex Carrerra marmor				
Glasmosaik				
Keramiska plattor och mosaik				
Granitkeramik				
Natursten, känslig sort*				
Cotto*				

* Följ leverantörens rekommendationer.
 Generellt - när epoxyfog är föreskrivet/måste användas, använd SCHÖNOX CF DESIGN.

	Bästa val
	Möjlig
	Inte möjlig

Att tänka på!

- Färgnyanserna på fogbruk kan variera mellan olika tillverkningar. Nyansen påverkas av råvarorna, blandningsförhållanden, sugkraft i plattorna och yttre klimatförhållanden
- För att undvika olika nyanser ska fogbruk med samma tillverkningsnummer användas.
- Används olika tillverkningsnummer, blanda först ihop det torra pulvret och tillsätt därefter vatten.
- Gör alltid ett uppstrykningsprov och låt det torka innan fogningen påbörjas.

Åtgångstabell

På hemsidan är det lätt att beräkna åtgång. Testa!

SCHÖNOX UF PREMIUM, WD FLEX, TD

Fogdimension bredd x djup (mm)
2 x 5
3 x 5

SCHÖNOX SB FLEX

Fogdimension bredd x djup (mm)
6 x 5
8 x 10
10 x 10

SCHÖNOX SU och XR

Fogdimension bredd x djup (mm)
6 x 10
8 x 10
10 x 10

SCHÖNOX CF DESIGN

Fogdimension bredd x djup (mm)
3 x 5
8 x 10
10 x 10

Ungefärlig materialåtgång kg/m²

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	15 X 20	20 X 20	20 X 20	30 X 60
0,60	9,3	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10
0,85	0,45	0,30	0,26	0,25	0,20	0,15

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	20 X 20	25 X 25	30 X 30	50 X 50
2,00	1,00	0,60	0,50	0,40	0,35	0,20
5,20	2,70	1,80	1,30	1,10	0,90	0,55
6,6	3,00	2,20	1,60	1,30	1,10	0,65

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	20 X 20	30 X 30	30 X 60	60 X 60
4,00	2,00	1,30	1,10	0,80	0,50	0,40
5,00	2,30	1,80	1,30	0,90	0,70	0,40
6,60	3,30	2,20	1,70	1,10	0,80	0,50

Storlek på plattan (cm)						
5 X 5	10 X 10	15 X 15	10 X 20	20 X 20	20 X 30	30 X 30
0,90	0,45	0,30	0,40	0,50	0,35	0,28
5,00	2,50	1,60	1,90	1,30	1,10	0,85
6,40	3,20	2,10	2,40	1,60	1,30	1,10


	Bästa val
	Möjlig
	Inte möjlig

Rekommendationer

Väggar	Belastning	Utrymmen	Konstruktion/ Keramiktyp	UF	TD	WD	SB	SU	XR	CF
				PREMIUM		FLEX	FLEX			DESIGN
Bostadsmiljö	Torra och våta utrymmen	Fasta (massiva)								
			Flexibla (regelverk)							
			Natursten							
Offentlig miljö	Offentliga våtutrymmen, sport- och butiksanläggningar									
Industriell miljö	Bryggerier, laboratorier, mejerier och hårt belastade ytor	Granitkeramik och liknande								
Under vatten	Simbassänger									
Utomhus	Fasader									
Bostad- och offentlig miljö under tidspress	Torra och våta utrymmen									
Golv	Bostadsmiljö	Torra och våta utrymmen	Fasta (gjutna)							
			Flexibla (skivmtrl)							
			Golvvärme							
			Natursten							
Offentlig miljö	Butiker, entréer och restauranger etc	Granitkeramik och liknande								
Hårt belastad offentlig miljö	Offentliga våtutrymmen, sport, butiksanläggningar	Granitkeramik och liknande								
Industriell miljö	Bryggerier, laboratorier, mejerier och hårt belastade ytor	Granitkeramik och liknande								
Under vatten	Simbassänger									
Utomhus	Balkonger, terrasser									
Bostad- och offentlig miljö under tidspress	Renoveringar i bostäder, affärer och butiker									



Skiktjocklek: Obegränsad
Gångbar: från ca 2 timmar
Beläggningsbar: från ca 2 timmar



SCHÖNOX FS

Snabbt och flexibelt lim för skivmaterial

SCHÖNOX FS är ett vitt, snabbt spackel och skivlim. Fungerar utmärkt för limning av skivmaterial, så som våtrumsskivor, golvgips etc. Är primerfritt, krymp- och sprickfritt. Fungerar väl i fuktig miljö samt vid hög tryckbelastning. För både inom- och utomhusbruk. SCHÖNOX FS kan appliceras i tjocka skikt utan några krympningar. Skiktjockleken avgör hur lång härtiden blir. Kan även användas inomhus, som vit fästmassa vid montering av keramik.

Art.nr 487640 EAN-kod 4016447004835 Förpackning 20 kg Antal/pall 42 st



SCHÖNOX SP

Dammreducerad fin avjämningsmassa med goda flytegenskaper

SCHÖNOX SP är en lågalkalisk avjämningsmassa med minimal krympspänning och goda flytegenskaper. För inomhusbruk. SCHÖNOX SP är speciellt lämplig på fasta underlag som t ex betong, keramik och spacklade golv. Passar offentlig miljö eftersom den kan belastas med länkhjul. Pumpbar.

Art.nr 483233 EAN-kod 4016447022488 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st



Skiktjocklek: 0,5-25 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: från ca 24 timmar



Skiktjocklek: 1-10 mm
Gångbar: från ca 1 timme
Beläggningsbar: från ca 2 timmar




SCHÖNOX PL

Snabbhärdande lagningsmassa

SCHÖNOX PL är en snabb lagningsmassa för inom- och utomhusbruk. För golv och vägg, vattenresistent, låg krympspänning och hög tryckhållfasthet. För bredspackling, reparation, murning och avjämning av golv och väggar på de flesta typer av underlag. Även för balkonger, terrasser, våtrum, värmegolv och simbassänger.

Vidhäftningsslamma: 25,0 kg SCHÖNOX PL + 4,75 l vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 483194 EAN-kod 4016447008949 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st



SCHÖNOX TX

Dammreducerad avjämningsmassa både inne och ute

SCHÖNOX TX är en speciellt utvecklad dammreducerad avjämningsmassa för värmegolv och utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning inom- och utomhus. SCHÖNOX TX har liten krympspänning. Torktiden är beroende på skiktjocklek och klimatförhållande. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 1 dygn. Studera produktinformationsblad noga avseende förberedelser och torktid innan användning utomhus och ytor med permanent vattenbelastning.

Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX TX + 6 liter vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 487761 EAN-kod 4016447019983 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st



Skiktjocklek: 3-40 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: från ca 24 timmar



Skiktjocklek: 1-10 mm
Gångbar: från ca 1 timme
Beläggningsbar: från ca 2 timmar



SCHÖNOX PL PLUS

Snabbhärdande mur- och lagningsbruk

SCHÖNOX PL PLUS är ett snabbt mur- och reparationsspackel för inom- och utomhusbruk. För vägg och golv, lagning, fallspackling och murning/montering av glasbetong etc. SCHÖNOX PL PLUS kan generellt beläggas efter ca 2 timmar och efter ca 24 timmar vid natursten.

Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX PL PLUS + 6 liter vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 483238 EAN-kod 4016447008376 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st

SCHÖNOX TXF

Fiberförstärkt avjämningsmassa, både inne och ute SCHÖNOX TXF är en speciellt utvecklad avjämningsmassa med fibrer vilket gör att risken för krympspänning minskar. Rekommenderas för bl a fallspackling, värmegolv, utrymmen med tillfällig och permanent vattenbelastning inom- och utomhus. Innan användning utomhus och på ytor med permanent vattenbelastning ska produktinformationsbladet läsas igenom noga, speciellt avseende förberedelser och torktid.

Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX TXF + 6 liter vatten och 2 kg SCHÖNOX KH.

Art.nr 487762 EAN-kod 4016447014902 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st



Skiktjocklek: 3-40 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar



Skiktjocklek: 1-20 mm
Gångbar: från ca 1 timme
Beläggningsbar: från ca 2 timmar



SCHÖNOX RF

Snabbhärdande fin- och kombispackel

SCHÖNOX RF är ett dammreducerat universal/kombispackel för lagning, fyllning, reparation, fall- och finspackling för inomhusbruk. Utmärkt till fallspackling och vid värmegolv. Lokalt kan tjockare skikt appliceras. För tjockare skikt (20 - 50 mm) blandas produkten med sand. Den har låg krympspänning och blir snabbt beläggningsbar. Avsedd för golv som ska försees med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm.

Art.nr 512142 EAN-kod 4016447024888 Förpackning 15 kg Antal/pall 64 st
Art.nr 512143 EAN-kod 4016447024895 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st




SCHÖNOX US

Avjämningsmassa för inomhusbruk

SCHÖNOX US är en avjämningsmassa för främst fasta underlag t ex betong som ska försees med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm. Endast för inomhusbruk. Torktiden är beroende på skiktjocklek. Upp till 10 mm är beläggningsbar efter 24 timmar.

Art.nr 487755 EAN-kod 4016447006778 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st

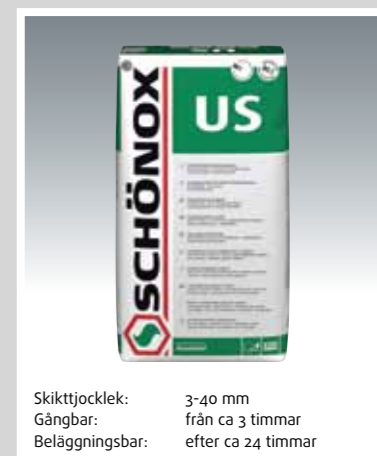

Skiktjocklek: 3-40 mm
Gångbar: från ca 3 timmar
Beläggningsbar: efter ca 24 timmar

SCHÖNOX AP

Dammreducerad gipsbaserad avjämningsmassa

En dammreducerad gipsbaserad avjämningsmassa, enbart inomhus. SCHÖNOX AP är baserat på ett specialgips och har därför ingen krympspänning. Passar därför speciellt till svaga underlag såsom gamla limrester, lättbetong etc och är därmed en riktig problemlösare. Eftersom SCHÖNOX AP är självtorkande är skiktthjockleken och de yttre klimatförhållanden helt avgörande för torktiden. Går att använda vid värmegolv. Pumpbar.



Skiktthjocklek: 1-30 mm
Gångbar: från ca 2 timmar
Beläggningsbar: Beroende på skiktthjocklek



Art.nr 487578 EAN-kod 4016447022198 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st

SCHÖNOX CLS

Snabbhärdande grov avjämningsmassa

SCHÖNOX CLS är en snabbhärdande grov avjämningsmassa för avjämning, fallbyggnad, reparation och utfyllnad av gjutna och massiva underlag, inomhus. Perfekt val för avjämning i badrum, eftersom det snabbt går att skrapa vid golvbrunnen. Utmärkt att använda vid ingjutning av elektriska värmegolvslinor. SCHÖNOX CLS är avsedd för ytor inomhus som ska förses med ytbeläggning. Under normala förhållanden är bruket ytbeläggningsbart inom 3 dygn.



Skiktthjocklek: 5-70 mm
Gångbar: från ca 90 minuter
Beläggningsbar: från ca 1-3 dygn



Art.nr 487805 EAN-kod 4016447020507 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st

SCHÖNOX SEB PLUS

Förblandat fin- och rotbruk

SCHÖNOX SEB PLUS är ett rotbruk för avjämning, lagning och utfyllnad av gjutna och massiva underlag inom- och utomhus. Klarar hög belastning och därför lämplig för både fasta och flytande konstruktioner. SCHÖNOX SEB PLUS tål frost och därmed ett bra val för balkonger och terrasser med och utan värmekabel, men speciellt bra när värmekabel med högre än 10 W/lpm läggs.



Skiktthjocklek: 10-80 mm
Gångbar: från ca 6 timmar
Beläggningsbar: från ca 3 dygn



Art.nr 487740 EAN-kod 4016447010621 Förpackning 25 kg Antal/pall 42 st



Vidhäftningsslamma: 25 kg SCHÖNOX SEB PLUS + 1,5 liter vatten och 1,5 kg SCHÖNOX KH.

Val av produkt

Underlag	Förbehandling	Handspackel					Avjämningsmassa					Rotbruk	
		SCHÖNOX PL	SCHÖNOX PL PLUS	SCHÖNOX EF *	SCHÖNOX RR	SCHÖNOX FS	SCHÖNOX SP *	SCHÖNOX TX *	SCHÖNOX TXF	SCHÖNOX US	SCHÖNOX AP *	SCHÖNOX CLS	SCHÖNOX SEB PLUS
Betong	SCHÖNOX KH	2	2			8							9
Slipsats/spacklad betong	SCHÖNOX KH	2	2			8							9
Golvgips skivor	SCHÖNOX KH	2	2			8							9
Gips/anhydrit massor	SCHÖNOX KH					8							
Metall/stålblåt	SCHÖNOX SHP, SCHÖNOX EG			1		8		1	1	1		1	9
Gjutafalt	SCHÖNOX KH, SCHÖNOX EG	6	6			8		11	11	11	10	11	9
Keramiska plattor, Terrazzo	SCHÖNOX SHP, SCHÖNOX EG					8							9
Träfiberplattor, golvspånskivor	SCHÖNOX KH	3	3	3		8	4	4	4			4	
Brädgolv (homogena) fast förankrade	SCHÖNOX KH	3	3	3		8					11		
Epoxigolvfärg (massa)	SCHÖNOX SHP, SCHÖNOX EG					8							9
Limrester av asfaltlim	SCHÖNOX KH							6	6		6		9
Limrester	SCHÖNOX KH	5	5	5		8		5	5			5	9
Lättbetong	SCHÖNOX KH					8					1		9
Utomhus	Vidhäftningsslamma	7	7			8		7	7				9
Golvvärmepanel	SCHÖNOX KH					8							9
Gammal ytbeläggning	Rengöring					8							

- 1 Kontakta Teknisk Service 08-621 79 00.
- 2 Vid tjocka skikt eller stora ytor gör en vidhäftningsslamma.
- 3 Ej större än 7 m² vid tjockare skikt än 3 mm.
- 4 Se separat arbetsbeskrivning, på www.schonox.se.
- 5 Kontrollera hållfasthet, limfilmen påverkas negativt av alkalitet.
- 6 Vid PVC som ytbeläggning och skiktthjocklek mindre än 5 mm, migrationsspärra mot missfärgning.
- 7 Gör en vidhäftningsslamma.
- 8 Primerfri, på rena och dammfria underlag.
- 9 För arbetsmetod och skiktthjocklek, se Produktinformation.
- 10 Vid 5 mm skiktthjocklek finns migrationsspärr mot missfärgning.
- 11 Förstärkning av underlaget med SCHÖNOX Renotex.

	Bästa val
	Möjlig
	Inte möjlig
	Gipsbaserade produkter
	* Dammreducerad

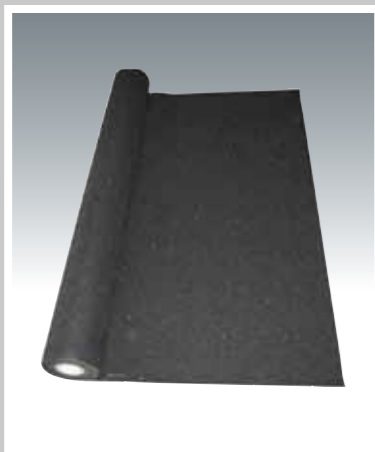

SCHÖNOX TSD

Stegljudsreducerande matta

SCHÖNOX TSD är en spricköverbyggande, isolerande och stegljudsreducerande matta som består av en tvåsidig speciallamining. Reducerar steg-/trumljud upp till 16 dB. Specialmattan SCHÖNOX TSD kan användas inomhus vid renovering och nyproduktion.

Art.nr 483537	EAN-kod 4016447019150	Förpackning 1,25 x 5 m	Antal/pall 35 st
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------




SCHÖNOX PZG

Glasfibernet

Armeringsnät av glasfiber som är spricköverbyggande, alkalibeständig, stresståligt för rörelser och har mycket hög draghållfasthet. SCHÖNOX PZG rekommenderas för spricköverbyggnad och för stabilisering av befintligt underlag. Kombinerar med SCHÖNOX avjämningsmassor, handspackel och fästmassa. Kan användas istället för ROT/armeringsnät vid bjälklagsförstyvning i våtrum tillsammans med SCHÖNOX spackelprodukter.

Art.nr 483508	EAN-kod 4016447008949	Förpackning 1 x 25 m (25 m ²)	Antal/pall 30 st
-------------------------	---------------------------------	---	----------------------------

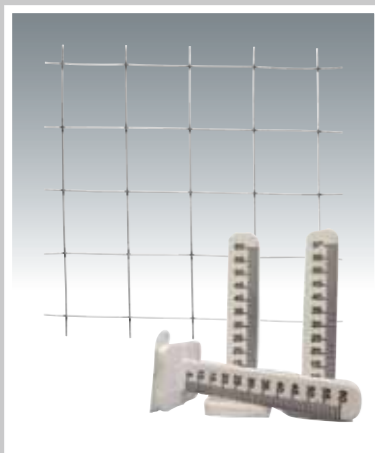


SCHÖNOX nät och nivåpinnar

ROT-/armeringsnät

SCHÖNOX Armeringsnät för att öka böjstyvheten i underlaget. Nätet är 760 x 1160 mm stort med rutor som är 70 x 70 mm stora och godset är 2,5 mm.

Nivåpinnar i plast som enkelt kapas till rätt nivå. För enkel avjämning och fallbyggnad och för att uppnå ett jämnt underlag.

Artikel	Art.nr	EAN-kod	Förpackning
Armeringsnät	493891	7311980136553	0,76 x 1,16 m
Nivåpinnar	508204	7311980141724	25 st



SCHÖNOX Blandninghink

Smidig och lätt blandninghink

SCHÖNOX blandningshinkar gör arbetet lite enklare eftersom de är gjorda i slagtålig plast och är försedda med graderingsskalor.

Art.nr	EAN-kod	Storlek	Förpackning
483683	4016447007973	10 liters mätthink	1 st
513811	761289530195	10 liters Q-familjen	1 st
493882	7311980123911	20 liters blandningshink	1 st
483540	4016447001858	30 liters blandningshink	1 st

Golv inomhus	Vägg inomhus	Roller	Bredspackel	Snabbhärdande	Tål hög mekanisk belastning
Golv utomhus	Vägg utomhus	Borste	Tandad spackel	Keramik på keramik	Tål länkhjulbelastning
Golv inom- och utomhus	Vägg inom- och utomhus	Murslev	Fixkam	Till granitkeramik < 0,1 %	Tål vattenbelastning
Golv och vägg inomhus	Golv och vägg inom- och utomhus	Pumpbar	Fogbräda	Kemikaliebeständig	Tål högtryckstvätt
Värmegolv	Dammreducerad	Anpassad för pool	EMICODE* EC1: låg egenemission		


* Vad är EMICODE

EMICODE är ett klassificeringssystem som utgår från produktens emission. Utifrån speciella kontrollmetoder och kriterier från GEV kan en produkt tilldelas licens och bära GEV:s varumärkesskyddade tecken. Detta förenklar jämförelser av olika produkters emission. GEV är en oberoende organisation för markering och klassificering av byggkemiska produkter.

EMICODE EC 1	Mycket låg emission
EMICODE EC 2	Låg emission
EMICODE EC 3	Ej låg emission

Dina kontaktvägar

Här är kontaktvägarna för SCHÖNOX samlade kunskap och erfarenhet. Våra regionala säljare fungerar som påfart till ditt SCHÖNOX-team. Samtidigt svarar vår kundservice på produktfrågor och tar emot order.

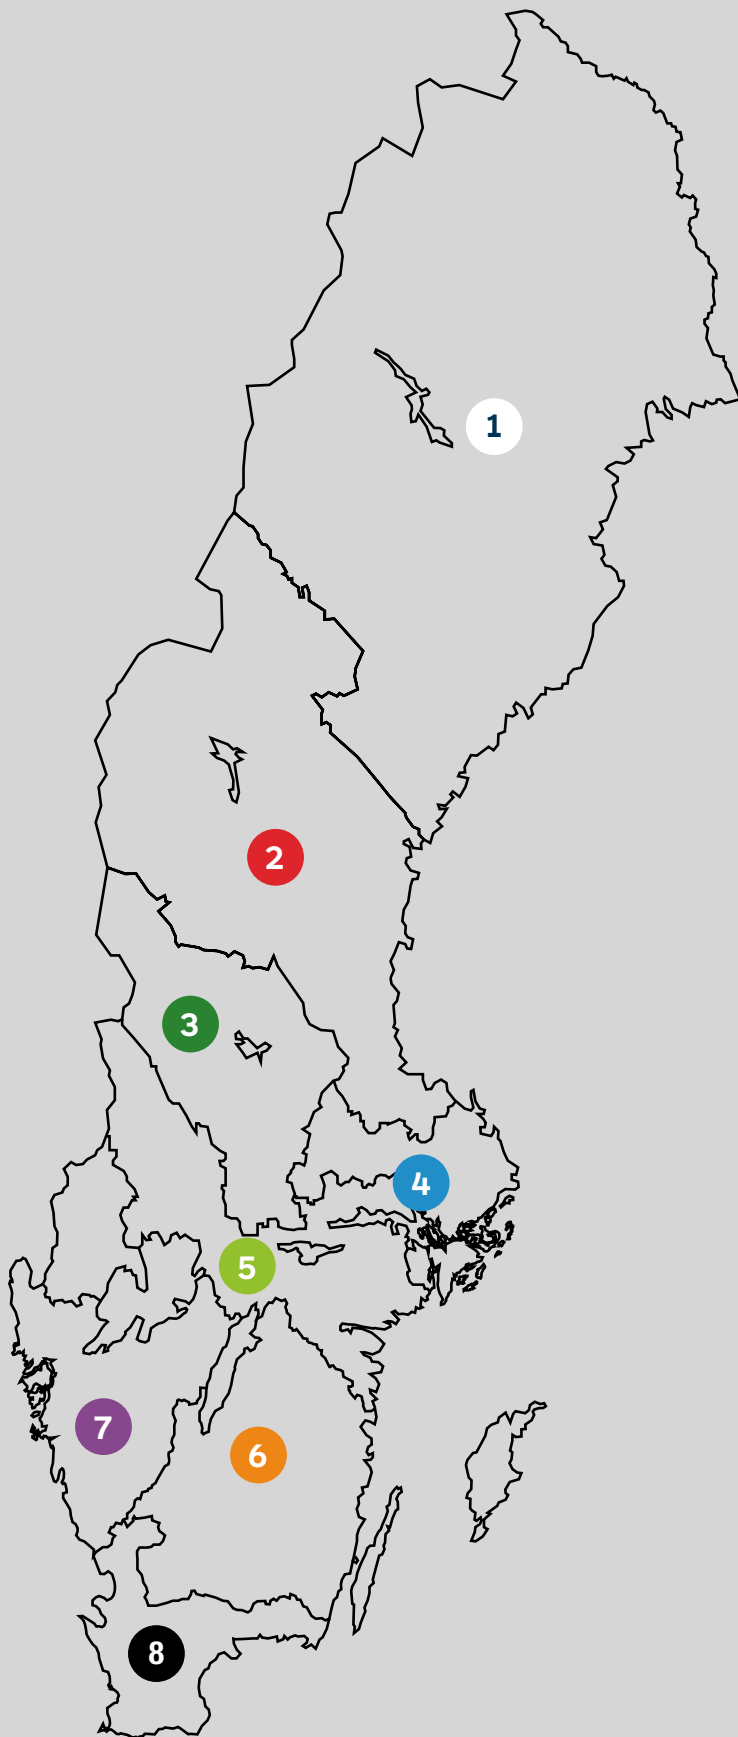**1**

Tomas Sandström
sandstrom.tomas@se.sika.com
08-621 79 43, 070-558 28 22

Kiruna/Gällivare, Luleå/Boden, Haparanda/
Kalix, Piteå, Skellefteå, Lycksele, Umeå

2

Johnny Dahl
dahl.johnny@se.sika.com
08-621 79 23, 070-512 25 77

Östersund, Sundsvall, Hudiksvall/Ljusdal,
Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand/
Kramfors, Bollnäs/Söderhamn, Gävle/
Sandviken

3

Jan Vestin
vestin.jan@se.sika.com
08-621 89 75, 070-550 23 88

Mora, Borlänge/Falun, Karlstad, Ludvika,
Lindesberg, Gävle/Sandviken

4

Martin Kälvenstam
kalvenstam.martin@se.sika.com
08-621 79 58, 076-134 19 72

Gävle/Sandviken, Sala, Uppsala, Norrtälje,
Stockholm/Södertälje, Enköping, Avesta/
Hedmora

5

Krister Lindroth Wettermark
lindroth.krister@se.sika.com
08-621 79 21, 070-227 20 14

Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna,
Norrköping, Kristinehamn/Filipstad, Karlstad,
Säffle/Åmål, Arvika, Örebro, Karlskoga,
Västerås, Köping, Fagersta, Borlänge/Falun,
Avesta/Hedemora

6

Martin Forssmed
forssmed.martin@se.sika.com
08-621 79 61, 070-629 92 82

Mjölby/Motala, Linköping,
Tranås, Jönköping, Västervik, Eksjö/Nässjö/
Vetlanda, Hultsfred/Vimmerby, Oskarshamn
Kalmar/Nybro, Växjö, Ljungby, Värnamo

7

Bengt Carlsson
carlsson.bengt@se.sika.com
08-621 79 22, 076-141 92 00

Christer Lennvik
lennvik.christer@se.sika.com
08-621 89 30, 072-719 83 75

Göteborg, Uddevalla, Trollhättan/
Vänersborg, Borås, Lidköping, Falköping,
Skövde, Mariestad, Visby

8

Greger Paulsson Wiveus
paulssonwiveus.greger@se.sika.com
08-621 79 57, 070-927 31 02

Christer Lennvik
lennvik.christer@se.sika.com
08-621 89 30, 072-719 83 75

Halmstad, Ängelholm, Hässleholm,
Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona,
Helsingborg/Landskrona, Eslöv, Malmö/
Lund/Trelleborg, Ystad/Simrishamn,
Falkenberg/Varberg

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 Spånga
08-621 89 00
www.schonox.se

