

»Vill du hitta en fästmassa som passar dig perfekt?«

»Den finns!«



| Rätt lösning till varje utmaning som plattsättare: SCHÖNOX Q-familjen.

| Gör livet lättare



Normalt sett varierar de tekniska egenskaperna och draghållfastheten beroende på hur mycket vatten som har blandats i fästmassan. Med för stor vattenmängd, sjunker draghållfastheten signifikant. SCHÖNOX försäkrar dig med 100 % att de tekniska egenskaperna är betydligt högre än de normativa givna värdena inom de rekommenderade blandningsförhållandena. **Varje produkt i Q-familjen är testad och certifierad för samtliga olika rekommenderade blandningsförhållanden.**

Testad och certifierad för alla blandningar!

Naturligtvis finns det olika utmaningar på arbetsplatsen. Den ena situationen är inte den andra lik och helt plötsligt står man inför ett oväntat eller dåligt underlag. I såna situationer finns det aldrig tillräckligt med tid att tänka till eller att börja om från början. **Det är just då som du kan luta dig tillbaka och lita på fästmassorna i SCHÖNOX Q-familjen: tillsammans löser vi utmaningarna!**

Q-fördelarna:

- **Imponerande multifunktionalitet:** kan användas till många olika applikationer och typer av plattor.
- **Härlig känsla i arbetet:** fin och lätt krämig konsistens, som inte glider.
- **Enastående effektivitet:** optimerad åtgång, snabb belastningsbarhet, hög prestanda.
- **Pålitliga:** varje Q-fästmassa uppfyller EN 12004 standarden, även till olika rekommenderade blandningsförhållanden.



Den ekonomiska

Ekonomisk vit standardfästmassa för de vanliga utmaningarna i vardagen.

Den snabba

Snabb och flexibel fästmassa där det snabba resultatet är prioritet.

De universella

Smidig och ambitiös fästmassa som kan användas universellt. Finns också i vitcement.

Den hållbara

Specialfästmassa som sparar på jordens resurser, innehåller nämligen ca 50 % återanvända råvaror, dessutom lättfiller.

Bästa prestandan

Högflexibel vit fästmassa för både okalibrerade och kalibrerade plattor, alla typer av natursten samt alla andra typer av plattor. Bästa valet för natursten.



| Det ekonomiska valet för standard och vardagsinstallationer.



| Kvalitet och ekonomi utan kompromisser.

Rekommenderas till:

- keramiska plattor
- granitkeramik, speciellt storformatsplattor
- natursten
- naturstensmosaik
- glasmosaik (inomhus)
- rekommenderas vid golvvärme

Tekniska data:

- uppfyller C2 TE kraven enligt EN 12004
- frostbeständig enligt EN 12004
- EMICODE: EC 1 PLUS R
- vit
- dammreducerad: ja
- lättfiller: nej
- skintid: ca 30 minuter
- brukstid: ca 3 timmar
- fogbar: ca 24 timmar
- åtgång: 2,9 kg/m² (8 mm kam)
- skikt: 1 - 10 mm

Orderinformation:

	Art.nr	Förp.
Q2	509410	15 kg





| Det snabba alternativet
då lokalen snabbt ska tas i bruk.

| Snabb och flexibel, när det snabba
resultatet är prioritet.

Rekommenderas till:

- keramiska plattor
- granitkeramik
- naturstensmosaik
- keramiska plattor på balkong,
terrass och fasad
- keramiska plattor i swimmingpool
- rekommenderas vid golvvärme

Tekniska data:

- uppfyller C2 TFE S1 kraven
enligt EN 12004
- EMICODE: EC 1 PLUS R
- frostbeständig enligt EN 12004
- god avvägning mellan lång
öppentid och snabb härdning
- dammreducerad: ja
- innehåller lättfiller: ja
- skinntid: ca 30 minuter
- brukstid: ca 45 minuter
- snabbt fogbar: ca 3 timmar (inomhus)
- åtgång: 2,5 kg/m² (8 mm kam)
- skikt: 10 mm

Orderinformation:

	Art.nr	Förp.
Q4 RAPID	509490	15 kg





| Den universella och smidiga
för 100 % mångsidighet.

| **Universell - stor flexibilitet som ger
effektivitet.**

Rekommenderas till:

- keramiska plattor
- granitkeramik
- naturstensmosaik
- cotto
- handgjord keramik
- spaltklinker
- glasmosaik (SCHÖNOX Q6 W)
- keramiska plattor på balkong, terrass och fasad
- keramiska plattor i swimmingpool
- rekommenderas vid golvvärme

Tekniska data:

- uppfyller C2 TE S1 kraven enligt EN 12004
- frostbeständig enligt EN 12004
- EMICODE: EC 1 PLUS R
- justerbar vattenmängd, för bästa konsistens vid montering på vägg respektive golv
- dammreducerad: ja
- innehåller lättfiller: ja
- skintid: ca 30 minuter
- brukstid: ca 3 timmar
- fogbar: ca 12 timmar (inomhus)
- åtgång: 2,4 kg/m² (8 mm kam)
- skikt: 1 - 25 mm

Orderinformation:

	Art.nr	Förp.
Q6	493363	4x4 kg
	509299	15 kg
	491440	25 kg
Q6 W	509298	15 kg





| Hållbart miljöval som sparar på jordens resurser.

SCHÖNOX Q8 innehåller cirka 50 % återvunnen råvara. Att produkten innehåller lättfiller gör den också lättare att transportera vilket bidrar till mindre CO₂ utsläpp, dessutom att den är lättare att bära för plattsättaren. Lättfillern gör också att fästmassan har högre sträckförmåga, dvs räcker längre. Faktum är att den här 15 kg säcken räcker lika långt som en traditionell 25 kg säck gör. Med andra ord blir det också färre transporter, det gör Q8 ett riktigt bra miljöval.

| Innovativ teknologi som är rädd om både miljön och plattsättaren.

Rekommenderas till:

- keramiska plattor
- granitkeramik, speciellt storformatsplattor
- naturstensmosaik
- keramiska plattor på balkong, terrass och fasad
- keramiska plattor i swimmingpool
- rekommenderas vid golvvärme

Tekniska data:

- uppfyller C2 TE S1 kraven enligt EN 12004
- frostbeständig enligt EN 12004
- EMICODE: EC 1 PLUS R
- för vägg och golv
- för inom- och utomhusbruk
- konsistens som vispad grädde, dvs mycket lätt att applicera
- justerbar vattenmängd, för bästa konsistens vid montering på vägg respektive golv
- dammreducerad: ja
- innehåller lättfiller: ja
- skinntid: ca 30 minuter
- brukstid: ca 3 timmar
- fogbar: ca 16 timmar
- åtgång: 1,6 kg/m² (8 mm kam), dvs mycket hög sträckförmåga
- skikt: 1 - 15 mm

Orderinformation:

	Art.nr	Förp.
Q8	491612	15 kg





| Allt-i-ett med bästa prestandan.
Ger effektivt arbete, sparar tid och pengar.



| Fästmassan med bästa prestandan.

Rekommenderas till:

- keramiska plattor
- granitkeramik, speciellt storformatsplattor
- natursten
- spaltklinker
- handgjord keramik
- kalibrerad och okalibrerad natursten känsliga för missfärgning
- naturstensmosaik
- glasmosaik
- rekommenderas vid golvvärme

Tekniska data:

- uppfyller C2 FTE S1 kraven enligt EN 12004
- EMICODE: EC 1 PLUS R
- för vägg och golv
- för inom- och utomhusbruk
- binder sitt egna vatten, vilket motverkar missfärgning
- justerbar vattenmängd, för bästa konsistens vid montering på vägg respektive golv
- vit
- dammreducerad: nej
- innehåller lättfiller: ja
- skintid: ca 30 minuter
- brukstid: ca 60 minuter
- fogbar: ca 3 timmar
- åtgång: ca 2,5 kg/m² (8 mm kam)
- skikt: 1 - 30 mm


Orderinformation:

	Art.nr	Förp.
Q9 W	488269	4x5 kg
	509395	15 kg





| Bästa fästmassan för i princip all natursten och keramik.

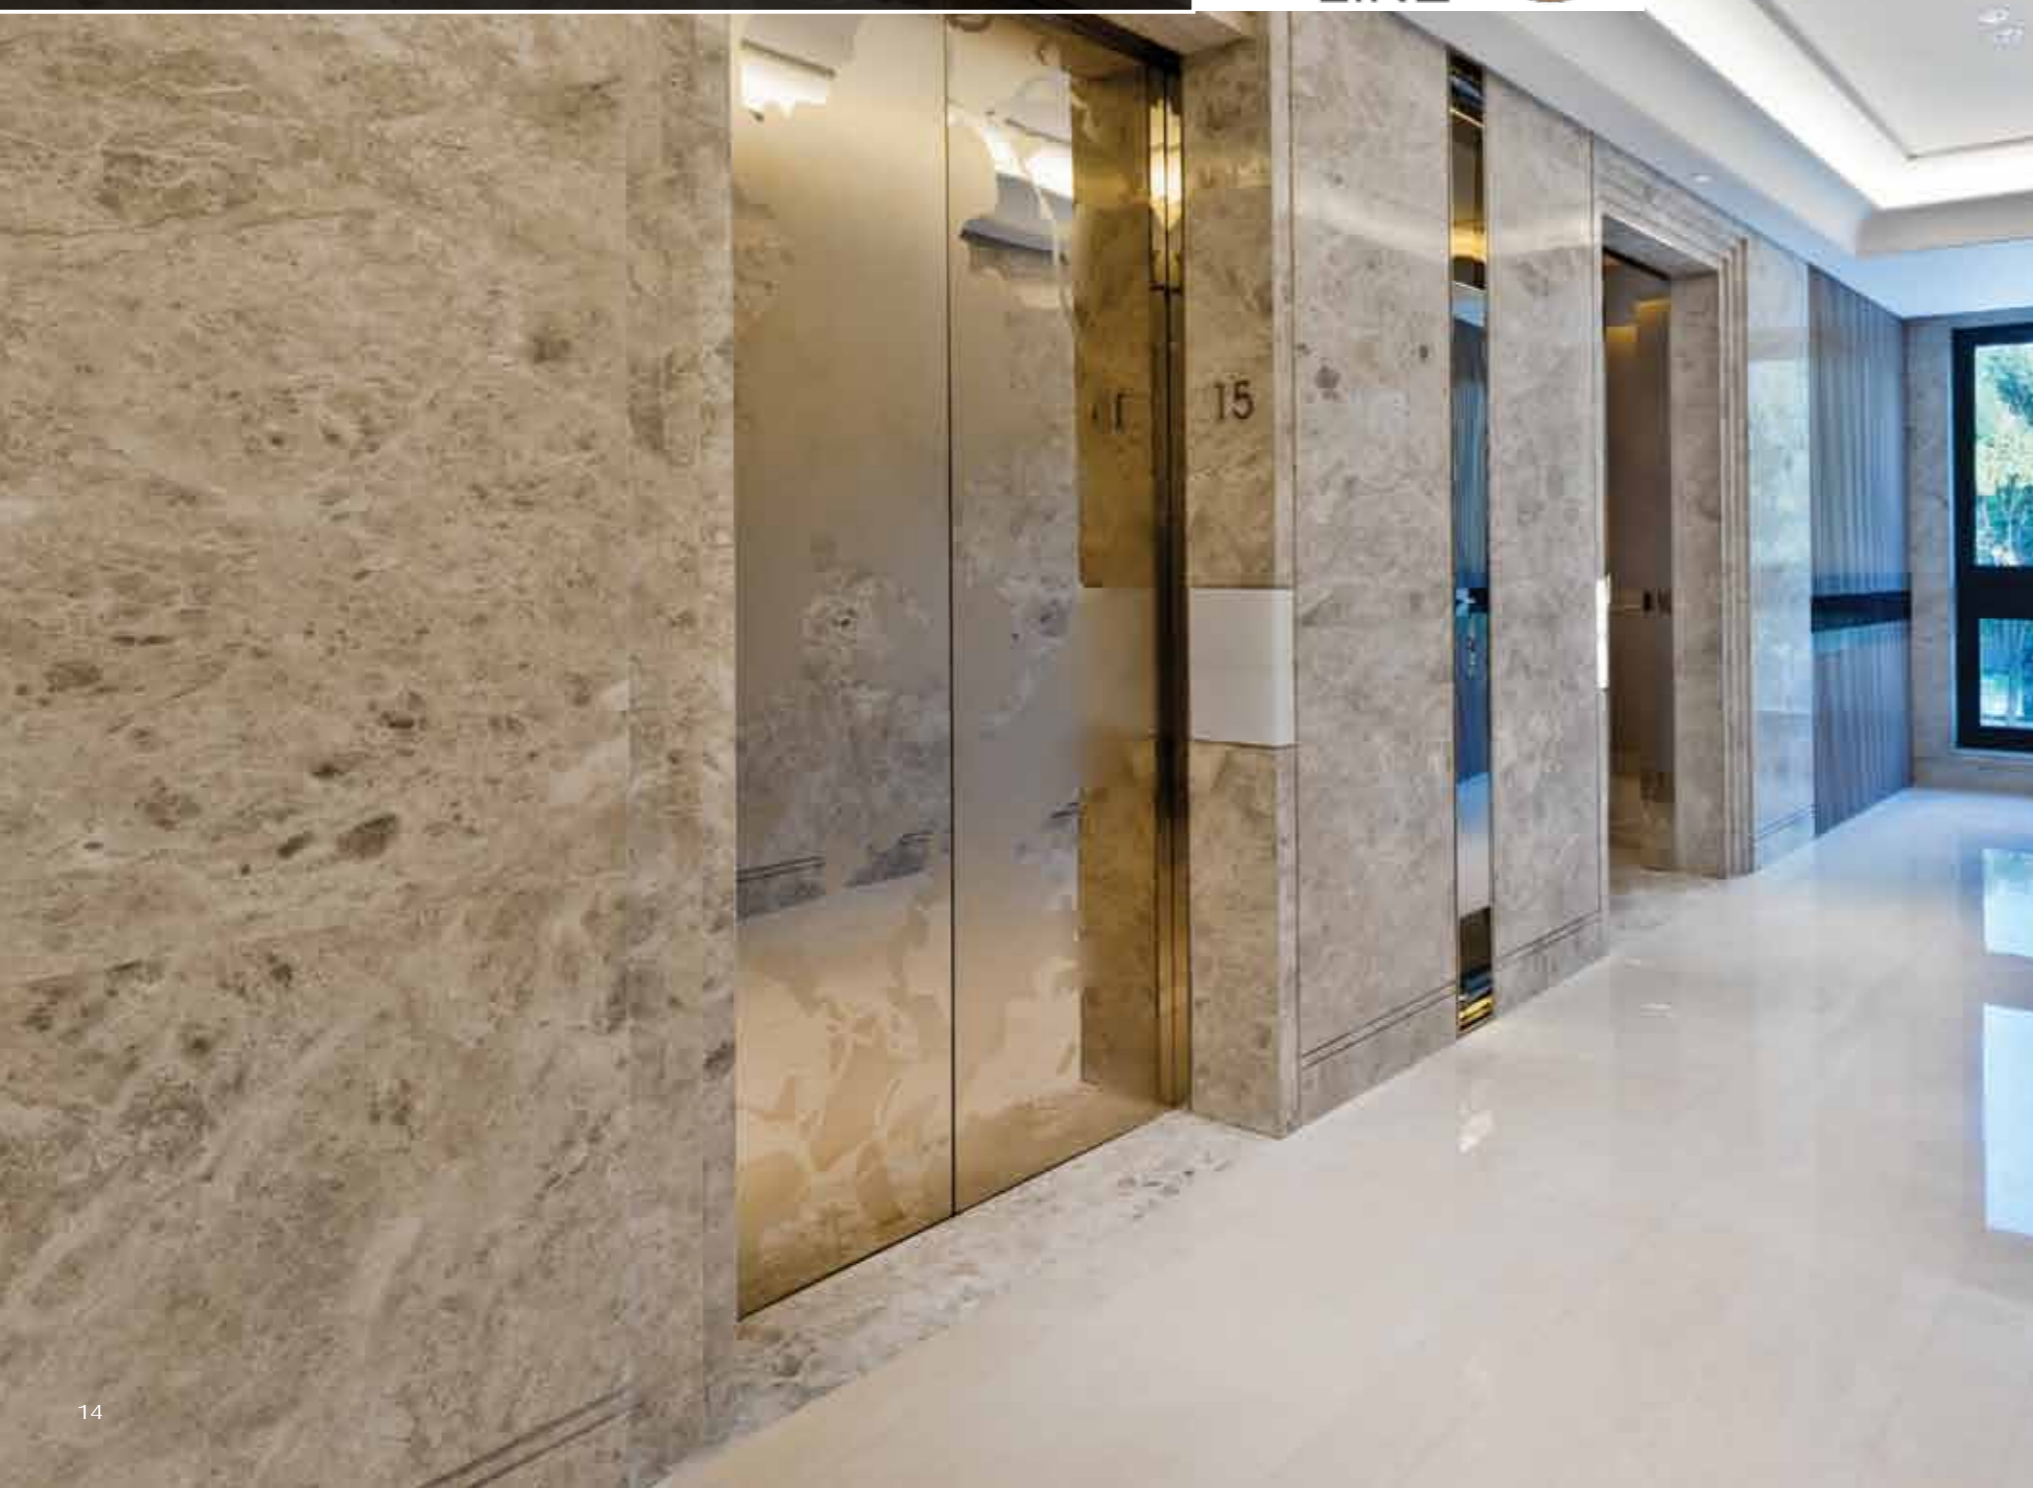

| Fästmassan med bästa prestandan.



Med SCHÖNOX Q9 W är det enkelt att montera stora naturstensplattor med precision t ex i trappor och fönstersmygar.

Anledningen är att Q9 W går att montera i tjocka skikt, innehåller lättfiller, härdar snabbt och är självtorkande.



| Gör ditt arbete mer effektivt: använd SCHÖNOX Q-familjen

- Det är lätt att hitta rätt fästmassa eftersom SCHÖNOX Q-familjen är väl genomtänkt och innehåller många flexibla produkter.
- Med de flexibla produkterna i SCHÖNOX Q-familjen är det snabbt och enkelt att hitta rätt, speciellt då något oförutsätt händer.
- Optimerat sortiment ger smartare lager och lägre transportkostnader.
- Kan blandas tunt för golv och stora plattor eller tjockt för vägg.
- Alla produkter kan användas på både vägg och golv.
- Alla produkter kan användas både inom- och utomhus.

100 % säker prestanda med SCHÖNOX Q-familjen

- 100 % säker prestanda för alla blandningsförhållanden.
- Utmärkt draghållfasthet för alla blandningsförhållanden.
- Certifierade och godkända test för alla rekommenderade blandningsförhållanden.


**Testad och certifierad för
alla blandningar!**



Q9 W - Bästa prestanda




Q8 - Den hållbara



Q6/Q6 W - De universella



Q4 RAPID - Den snabba



Q2 W - Den ekonomiska

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 Spånga
08-621 79 00
www.schonox.se



Vänligen följ vår produktinformation,
rekommendationer och lokala föreskrifter.

